



© Collomix

MIXING SYSTEMS FOR PROFESSIONALS

MJEŠAČ XO 1R HF




Kataloški broj: 32470



1150 W električni mješač, idealan za mješanje boja, ljepila, mortova ukupnog volumena do 40l. Kompaktan, ekonomičan, male težine, elektronička kontrola brzine vrtnje. Opremljen je HEXAFIX prihvatom šipke za mješanje koji omogućuje vrlo brzu izmjenu. Isporučuje se sa šipkom WK120HF.

- novi dizajn
- ergonomska drška
- HEXAFIX prihvat
- niža razina buke
- petogodišnje jamstvo

Xo 1R HF



MJEŠAČ XO 4R HF




Kataloški broj: 34586



1500 W univerzalni mješač sa dvije brzine. Snažan motor mu omogućuje mješanje najzahtjevnijih materijala do 65l volumena. Snažan i pouzdan, prikladan za mješanje svih viskoziteta, opremljen HEXAFIX prihvatom. Isporučuje se sa šipkom WK140HF.

- novi dizajn
- ergonomska drška
- HEXAFIX prihvat
- niža razina buke
- petogodišnje jamstvo

Xo 4R HF



MJEŠAČ XO 6R HF




Kataloški broj: 32709



Vrhunski uređaj za mješanje izuzetno teških i zahtjevnih materijala. Vrlo snažan alat od 1750 W, sa dvije brzine i elektronskom regulacijom brzine okretaja koji je prilagođen dugotrajnoj i konstantnoj upotrebi. Opremljen je HEXAFIX prihvatom. Mješač se isporučuje sa šipkom MK160HF.

- novi dizajn
- ergonomska drška
- HEXAFIX prihvat
- niža razina buke
- petogodišnje jamstvo

Xo 6R HF



MJEŠAČ XO DUO









Xo 33R DUO

Kataloški broj: 34585

Xo 55R DUO

Kataloški broj: 34587



U današnje vrijeme i mali volumeni materijala trebaju biti temeljito izmješani. Ovaj kompaktan i snažan uređaj za mješanje srednje velikih volumena, razlikuje se od ostalih po svojim vrhunskim performansama i širokoj primjeni. Jednostavan za upotrebu čak i za materijale visoke viskoznosti. Dolazi sa HEXAFIX prihvatom i setom šipki za mješanje MKD140HF...

STABILNI MJEŠAČ POX-S

Kataloški broj: 37937



Fiksni alat za mješanje s rotirajućom posudom za mješanje. Za konvencionalni plastični malter i fasade od kamenca-cementa, estrih sa blagom promjesom zrna, suhi malter i malter za fuge u hodniku; maksimalno do 40 litara ovisno o viskoznosti okretaja 50 min/1



Tehnički podaci

| | |
|-------------------------|---------------|
| Volumen posude | 65 litara |
| Max.opterećenje posude: | max.50 litara |
| Snaga | 0,75 kW |
| RPM MAX: | 50 rpm |
| RPM MIN: | 18 rpm |
| Dimenzije (l x w x h): | 60x82x77 |
| Težina | 48 kg |

STABILNI MJEŠAČ AOX-S

Kataloški broj: 14412



Rotacijski mješač sa brzom miješalicom i strugačem; posuda s vlastitim pogonom, idealno za tanke slojeve maltera, ljepilo, mase za poravnavanje za ispunu, premaze i malter. Iskoristivost do maksimalno 40 litara, brzina okretaja 750min/1

Tehnički podaci

| | |
|-------------------------|---------------|
| Volumen posude | 65 litara |
| Max.opterećenje posude: | max.40 litara |
| Snaga | 1,00kW |
| RPM MAX: | 750 rpm |
| RPM MIN: | 18 rpm |
| Dimenzije (l x w x h): | 60x82x77 |
| Težina | 51 kg |





STABILNI MJEŠAČ TMX

Automatski mješač prikladan za materijale pakirane u vrećama. Pokretan i robustan, dizajniran je posebno za mortove, žbuku, glazure i beton s maksimalnom granulacijom agregata do 16mm.



Kataloški broj: 14161 32431

| Tehnički podaci | 1000 | 1500 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| Volumen posude | 100 litara | 150 litara |
| Max.opterećenje posude: | max.80 litara | max.120 litara |
| Snaga | 2,0 kW | 2,8 kW |
| RPM: | 30 rpm | 50 rpm |
| Buka: | 86 db | 18 db |
| Dimenzije (l x w x h): | 84x75x117 | 84x75x126 |
| Težina | 131 kg | 138 kg |

STABILNI MJEŠAČ LEVMIX

Kataloški broj: 37938


Kada je u pitanju rad s tekućim materijalima za izravnavanje, znate sve o tome: Brzo obavljanje posla redovito usporava dugotrajno miješanje i izrazito naporan posao transporta i izlivanja. Ubrzajte posao miješanja s Collomatic LevMix-om. Ovoj unikatni pokretni mješač omogućava da sve te radnje brzo i jednostavno odradi jedna osoba. Uloženi napor je umanjeno čak za pola u odnosu na ručno miješanje.

Tehnički podaci

| | |
|-------------------------|---------------|
| Volumen posude | 75 litara |
| Max.opterećenje posude: | max.55 litara |
| Snaga | 1,6 kW |
| RPM MAX: | 660 rpm |
| RPM MIN: | 410 rpm |
| Dimenzije (l x w x h): | 119x52x69 |
| Težina | 42 kg |



AKUMULATORSKI MJEŠAČ BEZ KOMPROMISA

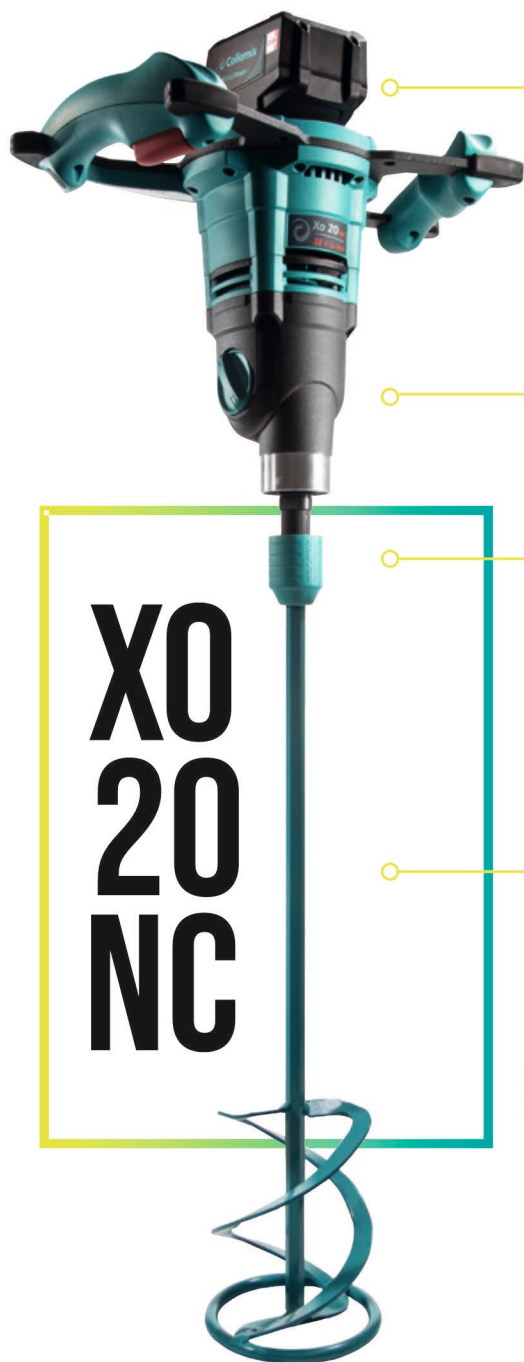

Jedna baterija, više mogućnosti

18V 5.2Ah Li-ion baterija omogućava dovoljno snage za mješanje najzahtjevnijih mortova i 100% je kompatibilna sa svim proizvodima iz CAS saveza.

Dvije brzine za mješanje još više materijala

X0 20NC je prvi akumulatorski mješač iz Collomixa sa dvije brzine. Od tekućih do gustih čak i teških i suhih, miješa više različitih materijala nego i jedan akumulatorski mješač do sada.

HEXAFIX prihvat



Patentirani HEXAFIX prihvat je brza spojica koja omogućava vrlo brzu izmjenu šipki za mješanje, bez upotrebe dodatnih alata.

Posao rade šipke za mješanje

WK 140 - HF je savršen i svestran izbor za vrhunske performanse mješanja. Obzirom da je za različite materijale preporučena upotreba različitih šipki uštedite vrijeme i nedoumice upotrebom odgovarajuće šipke za mješanje.

Using the right mixer saves money. Find what you need in our unique Mix Atlas.



Ultra-M tehnologija iz Metaba



- » Inteligentno upravljanje baterijom, duži vijek trajanja, 3 godine jamstva
- » Patentirana tehnologija punjenja "AIR COOLED" - brzo punjenje
- » Elektronička zaštita (ESCP) za osobito dugi vijek trajanja
- » Upravljanje punjenjem i pražnjenjem kojim upravlja procesor
- » Indikator kapaciteta za trajnu provjeru statusa
- » Duži vijek trajanja, bez gubitka kapaciteta

| | |
|-----------------------------|---|
| Broj brzina | 2 |
| Brzina okretaja | 350 - 580 rpm |
| Šipka za mješanje | WK 140 šipka za žbuke, ljepila, glet mase |
| Max. promjer Ø | 140 mm |
| Prihvat šipke | HEXAFIX® |
| Max. opterećenje | 40 ltr. |
| Metabo battery pack | 18 V, 5,2 Ah Li-Ionen |
| Vrijeme punjenja baterije Ø | Otpriblike 100 min. (20 min s brzim punjačem) |
| Opcija set | Xo 20 ^{NC} set sa jednom 18 V, 5.2 Ah baterijom, punjačem i WK 140 HF šipokm |
| Opcija set | Xo 20 ^{NC} professional set sa dvije 18 V, 5.2 Ah baterije, punjačem i WK 140 HF |
| Opcija set | Xo 20 ^{NC} sa WK 140 HF šipkom bez 18 V, 5.2 Ah batrije i punjača |

AKUMULATORSKI MJEŠAČ

Kataloški broj: 55394

Xo 10^{NC}

Snažna Metabo 18V, 5,2 Ah
Li-ion baterija i optički
indikator napunjenosti



Sigurnosni prekidač s opcijom
kontroliranja brzine okretaja

Ergonomski idealna visina
ručki s ugodno oblikovanim
gripom

Vrlo snažan elektromotor
najnovije generacije

Stvoren za miješanje:
visoko kvalitetan, dugotrajan i
pouzdan prijenos na osovinu

Izmjena šipke za miješanje
je vrlo laka zahvaljujući
Hexafix prihvat

| Tehnički podaci | |
|-----------------------------|--|
| Brzina okretaja | 640 rpm |
| Šipka za mješanje | WK šipka za žbuke, ljepila, glet mase |
| Max. promjer Ø | 120 mm |
| Prihvat šipke | HEXAFIX® |
| Max. opterećenje | 40 ltr. |
| Metabo battery pack | 18 V, 5,2 Ah Li-Ionen |
| Vrijeme punjenja baterije Ø | Otpriblike 100 min. |
| Opcija set | 20490 Xo 10 ^{NC} set sa jednom 18 V, 5,2 Ah baterijom, punjačem i WK 120 HF šipkom |
| Opcija set | 20493 Xo 10 ^{NC} professional set sa dvije 18 V, 5,2 Ah baterije, punjačem i WK 120 HF šipkom |
| Opcija set | 20492 (KAR) Xo 10 ^{NC} sa WK 120 HF šipkom bez 18 V, 5,2 Ah baterije i punjača |



DOZATOR VODE

Kataloški broj: 55347



- Doziranje: 1 – 99 L u koracima od 0.1L
- Protok vode: 38.3 l/min pri 6 bar
- Radni tlak: 2 – 6 bar
- Preciznost: ± 0,05 l (na 10l)
- Baterije: 2x AA
- Priključak: 3/4"
- Težina: 688 g

AQiX



NOSAČ RMX ZA MJEŠAĆE

Kataloški broj: 55347



TRANSPORTNA KOLICA ZA POSUDU OD 65L

Kataloški broj: 37940



POSUDE

30L Kataloški broj: 37941

65L Kataloški broj: 37942

90L Kataloški broj: 37943

ČISTAČ ZA ŠIPKE 30L

Kataloški broj: 37944



ŠIPKE ZA MIJEŠANJE



| Kat.br. | Model | Prihvat |
|---------|----------------|---------|
| 28692 | WK 120 HF | HEXAFIX |
| 28693 | WK 140 HF | HEXAFIX |
| 28694 | WK 160 HF | HEXAFIX |
| 16969 | WK 120 M14 | M14 |
| 28695 | WK 140 M14 | M14 |
| 28696 | MKD 120 HF SET | HEXAFIX |
| 14598 | MKD 140 HF SET | HEXAFIX |
| 28975 | LX 120 HF | HEXAFIX |
| 37932 | LX 120 M14 | M14 |
| 28976 | DLX 120 HF | HEXAFIX |
| 37935 | WK120N-INOX | M14 |
| 37936 | MK140N-INOX | M14 |
| 32572 | MK160N-INOX | M14 |

| Kat.br. | Model | Prihvat |
|---------|------------|---------|
| 37933 | DLX 120 M | M14 |
| 28978 | KR 120 HF | HEXAFIX |
| 37931 | KR 120 M14 | M14 |
| 34087 | FM120HF | HEXAFIX |
| 32678 | FM120M14 | M14 |
| 32711 | LX 70 S | S |

MK

HEXAFIX PRIHVAT

Vijčani spoj između uređaja za mješanje i alata (šipke) često ima jedan veliki nedostatak, a to je da ključ za izmjenu šipke često nije pri ruci u trenutku kada moramo napraviti izmjenu. Patentirani Hexafix prihvat je brza spojnica koja omogućava vrlo brzu izmjenu šipki za mješanje, bez upotrebe dodatnih alata. Nekoliko glavnih prednosti Hexafix prihvata su: Šipke za mješanje se jednostavno demontiraju, te se čišćenje obavlja na brz i jednostavan način. Uređaj je puno lakše prenositi, spremati, prevoziti u prijevoznim sredstvima dok su šipke demontirane. Za mješanje materijala različitog viskoziteta preporuča se korištenje različitih šipki za mješanje. Uklanjanje šipki za mješanje često ide na živce, sa Hexafix prihvatom to činite vrlo jednostavno, pojednostavljen sistem sa šesterokutnom osovinom. Adapter za nadogradnju: Svaki uređaj za mješanje sa unutarnjim navojnim prihvatom M14, može biti jednostavno nadograđen sa Hexafix prihvatom. Čvrsta šesterokutna osovina osigurava jaku i čvrstu vezu sa Hexafix prihvatom alata. Zahvaljujući velikoj površini prijanjanja na osovinu unutar prihvata iskorištava se maksimum zakretnog momenta. Sistem hexafix, radi lakše identifikacije se označava na samom uređaju i na pakiranju znakom „HF“

HEXAFIX PRIHVAT
Kat.br.28977



ADAPTER 5/8"
Kat.br.16970









IZLOŽBENE POLICE

Collomix

Mixing Systems for professionals



PRIMJENA ŠIPKI ZA MJEŠANJE

| | Orange | | | Green | | | | Pink |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materijali za mješanje | KRK | FM | LX | MK _{neg.} | WK | KR | MM | MK |
| Tekućni materijali | Izravnavajuće mase | | •• | | | •• | | • |
| | Bitumenski premazi | | • | | | •• | | |
| | Boje za ličenje | • | •• | •• | •• | | | |
| | Razni lakovi | •• | •• | •• | • | | | |
| | Rijetke smjese | | • | •• | • | | •• | • |
| | Cementne smjese | | | • | •• | | •• | |
| | Epoksidne smole | | • | •• | | | • | |
| Elastični materijali | Žbuke | | | | •• | | •• | •• |
| | Glet-mase | | • | | •• | •• | • | •• |
| | Keramička ljepila | | | | | •• | • | •• |
| | Gotove žbuke | | | | | •• | • | •• |
| | Gusti mortovi | | | | • | | •• | • |
| | Ljepila za gips | | | | •• | • | • | •• |
| Materijali s vlaknima | | | • | •• | | •• | | • |
| Gusti materijali | Razni mortovi | | | | •• | | • | •• |
| | Žbuke | | | • | •• | | • | •• |
| | Izravnavajuće mase | | | | •• | | | •• |
| | Vrući izolacioni mat. | | | | • | • | | •• |
| | Epoksidne smole | | | | | • | | •• |
| | Betonske mase | | | | | • | | •• |

idealno ••
prikladan •

 **Collomix**

New **freedom**
on the construction
site:

Cordless mixing –
wherever you want

Collomix
Cordless mixer