


sola®

MJERNI ALATI



AV

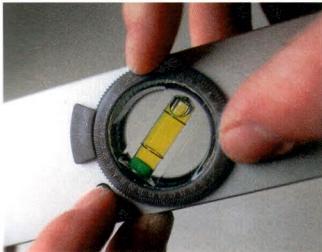

- » Aluminijsko srebrno kućište, eloksirano
- » Prosječna težina cca. 520 g/m
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić)
- » Prilagodljiv podešavač kuta (AVD)

Max. odstupanja :

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerjenje:
1.0 mm/m (0.057°)

Upotreba:

Za hobiste, građevinare i polu-profesionalce

Prednosti:

- » Čvrto akrilno kvadratno oko
- » Horizontalno oko s magnetskom lećom
i svjetlećom pozadinom
- » Završne kape koje ublažavaju udarac
- » Kutno tražilo sa lock mehanizmom (AVD)

Model	Dužina (cm)	Šifra
AV	40	29931
AV	60	29932
AV	80	29933
AV	100	29934
AV	120	29935
AV	150	29980

AZ | AZ 3



- » Aluminijsko kućište, zlatno eloksirano
- » Prosječna težina cca. 750 g/m
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić) (AZ)
- » 2 okomita oka (mjehurić) (AZ 3)

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerjenje:
0.75 mm/m (0.043°)

Upotreba:

Stolari, staklari, građevinari
(za izradu glazura)

Prednosti:

- » Čvrto akrilno kvadratno oko
- » Horizontalno oko s magnetskom lećom
i svjetlećom pozadinom
- » Skošeni bridovi za sigurniji stisak
- » Dodatno okomito oko za jednostavnije

Model	Dužina (cm)	Šifra
AZ	40	29915
AZ	60	29916
AZ	80	14331
AZ	100	34625
AZ	120	33129
AZ	150	38285
AZ	200	38286

AZ 3	80	29917
AZ 3	100	29918
AZ 3	120	29919
AZ 3	150	29920
AZ 3	180	29921
AZ 3	200	29922

- » Vertikalno mjerjenje (AZ 3)
- » Završne kape koje ublažavaju udarac



AZM | AZM 3



MAGNETIC



- » Magnetska libela
- » Aluminijsko kućište, zlatno eloksirano
- » Prosječna težina cca. 750 g/m
- » Obostrani magnetski polovi
- » 1 horizontalno oko (mjeđurić)
- » 1 okomito oko (mjeđurić) (AZM)
- » 2 okomita oka (mjeđurić) (AZM 3)

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerjenje:
0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:

Vodoinstalateri, bravari, metalna industrija

Prednosti:

- » Čvrto akrilno kvadratno oko
- » Horizontalno oko s magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom
- » Skošeni bridovi za sigurniji prihvati
- » Snažni magnetski polovi

Model	Dužina (cm)	Šifra
AZM	40	29923
AZM	60	29924
AZM	80	33126
AZM	100	33127
AZM	120	33128
AZM	150	33408
AZM 3	80	29925
AZM 3	100	29926
AZM 3	120	29927
AZM 3	150	29928
AZM 3	180	29929
AZM 3	200	29930

- » Dodatno okomito oko za jednostavnije vertikalno mjerjenje (AZ 3)
- » Završne kape koje ublažavaju udarac

BIGX | BIG X 3



- » Aluminijsko kućište, crveno, eloksirano
- » Prosječna težina cca. 630 g/m
- » 1 horizontalno oko (mjeđurić)
- » 1 okomito oko (mjeđurić) (BIG X)
- » 2 okomita oka (mjeđurić) (BIG X 3)

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerjenje:
0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:

Zidari, građevinari, podni polagači, vodoinstalateri

Model	Dužina (cm)	Šifra
BIG X	40	29907
BIG X	60	29908
BIG X	80	29909
BIGX 3	100	29910
BIGX 3	120	29911
BIGX 3	150	29912
BIGX 3	180	29913
BIGX 3	200	29914

- » Kontinuirano prstenje
- » Oko otporno na svjetlosne smetnje
- » Završne kape koje ublažavaju udarac

Prednosti

- » Konstrukcija otporna na toplinu
- » Ergonomičan profil libele
- » Horizontalno oko s magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom

AL 1007 / 1009



- » Aluminijsko kućište
- » Prosječna težina 670 (1007) / 870 (1009) g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 100x18 mm
- » Plastične kapice na krajevima

Primjena:

Građevinari

Prednosti:

- » Shock-proof završne kapice

Model	Dužina (cm)	Šifra
AL 1007	150	37880
AL 1007	200	37881
AL 1007	250	37882
AL 1007	300	37945
AL 1007	400	33385
AL 1009	150	16783
AL 1009	200	16784
AL 1009	250	16785
AL 1009	300	16786

SLN 1



- » Aluminijsko kućište
- » Prosječna težina 770 cca. g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 80 x 17 mm
- » 1 horizontalno oko (mjehurić centralno)

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji:
0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:

Profesionalci i podopolači

Model	Dužina (cm)	Šifra
SLN 1	100	32733
SLN 1	150	14331
SLN 1	200	14332
SLN 1	250	14333
SLN 1	300	14334

Prednosti:

- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
- » Sjajna pozadina za preciznija očitanja
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od ozljede
- » Završne kape koje ublažavaju udarac

SLX 2 / SLXG 2



- » Aluminijsko kućište
- » Prosječna težina cca. 700 g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 100 x 18 mm
- » 1 horizontalno oko
- » 1 okomito okol
- » 2 plastična rukohvata (SLXG 2)

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji:
1.0 mm/m (0.057°)

Primjena:

Stolari, građevinari

Model	Dužina (cm)	Šifra
SLX 2	150	14335
SLX 2	180	17374
SLX 2	200	14336
SLX 2	250	14337
SLX 2	300	14338
SLXG 2	200	37946
SLXG 2	300	37947

Prednosti:

- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od ozljede
- » Završne kape koje ublažavaju udarac

AL 2605

- » Aluminijski H-profil
- » Prosječna težina cca. 850 g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 113 x 28 mm
- » Zidna debljina 1.45/1.7 mm

Primjena:
Fasaderi



Model	Dužina (cm)	Šifra
AL 2605	150	14339
AL 2605	200	14340
AL 2605	250	14341


AL 2606

- » Aluminijski T-profil
- » Prosječna težina cca. 680 g/m
- » Prosječna dimenzija. 98 x 17 mm
- » Zidna debljina 1.25 mm
- » Plastične završne kapice

Primjena:
Fasaderi



Model	Dužina (cm)	Šifra
AL 2606	150	14342
AL 2606	200	14343
AL 2606	250	14344

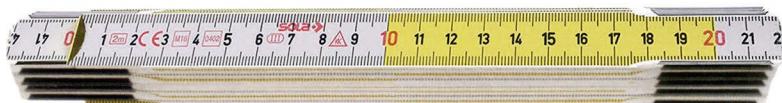HF 2/10


- » Bukva, bijelo/žuta
- » Dužina 2 m, 10 odjeljaka
- » Dvostruko mm stupnjevanje
- » Zaštitni sloj, zaštita od UV zraka

Max. odstupanja:
Točnost EC Clasa III

Primjena:
Zidari, građevinari, stolari

Prednosti:
» Zaštitni sloj protiv vlage i prljavštine

Model	Dužina (m)	Šifra
HF 2/10	2	29944

- » Snažni spojevi napravljeni od švedskog čelika epoxiran, snažna zaštita od korozije
- » Skriveni spojevi za bolju čitljivost

H 2/10


- » Prirodno brezino drvo
- » Dužina 2 m, 10 odjeljaka
- » Dvostruko mm stupnjevanje
- » Zaštitni sloj, zaštita od UV zraka


Max. odstupanja:
Točnost EC Clasa III

Primjena:
Stolari

Prednosti:
» Zaštitni sloj protiv vlage i prljavštine

Model	Dužina (m)	Šifra
H 2/10	2	29943

- » Snažni spojevi napravljeni od švedskog čelika epoxiran, snažna zaštita od korozije
- » Skriveni spojevi za bolju čitljivost

HK 2/10


- » 25% fiberglass, pojačan poliamid bijeli ili žuti
- » Dužina 2 m, 10 odjeljaka
- » Dvostruko mm stupnjevanje, usjećeno
- » Skriveni prijelazni zglobovi

Max. odstupanja:
Točnost EC Clasa III

Primjena:
Keramičari, električari

Model	Dužina (m)	Šifra
HK 2/10 W	2	29945

Prednosti:

- » Otporan na hladnoću zbog fiber glass pojačanja
- » Visoka stabilnost
- » Unutrašnjost, čvrsti čelični zglobovi koji produljuju vijek trajanja
- » Skriveni spojevi za bolju čitljivost

BIG T


- » Čelična traka, žuta
- » Antirefleksijski sloj boje
- » Kontinuirano mm stupnjevanje
- » Automatsko uvlačenje trake
- » Dvostruka kočnica

Max. odstupanja:

Točnost EC Clasa I

Primjena:

Zidari, stolari, građevinari

Prednosti:

- » Ergonomsko 2K kućište
- » Skidajući remen
- » Završna kukica, dvostruko zakovana



Model	Dužina (m)	Šifra
BIG T	5	29951
BIG T	8	29952

- » Dvostruka kočnica za preciznije zaključavanje
- » Antivibracijski sistem za fino uvlačenje trake
- » Kućište otporno na udarce
- » Antirefleksijski sloj boje

METAR ROLNI TRI-MATIC


- » Čelična traka, žuta
- » Antirefleksijski sloj boje
- » Kontinuirano mm stupnjevanje
- » Automatsko uvlačenje trake
- » Dvostruka kočnica

Max. odstupanja:

Točnost EC Clasa I

Primjena:

Zidari, stolari, građevinari

Prednosti:

- » Ergonomsko ABS kućište
- » Dvostruka kočnica za preciznije zaključavanje
- » Antivibracijski sistem za fino uvlačenje trake



Model	Dužina (m)	Šifra
TRIMATIC	3	25296
TRIMATIC	5	11665

- » Kućište otporno na udarce
- » Antirefleksijski sloj boje

POPULAR


- » Čelična traka, žuta
- » Antirefleksijski sloj boje
- » Kontinuirano mm stupnjevanje
- » Automatsko uvlačenje trake
- » Dvostruka kočnica

Max. odstupanja:

Točnost EC Clasa II

Primjena:

Profesionalci

Prednosti:

- » Ergonomsko kućište
- » Dvostruka kočnica za preciznije zaključavanje
- » Antivibracijski sistem za fino uvlačenje trake



Model	Dužina (m)	Šifra
POPULAR	3	32739
POPULAR	5	32740

- » Kućište otporno na udarce
- » Antirefleksijski sloj boje

UZ 8



- » Linijska libela, plastična, crvena
- » Prizmatična baza



Primjena:
Vodoinstalateri, ličoci, hobisti

Model	Dužina (cm)	Šifra
UZ8	8	29940

- Prednosti:
- » Akrilno oko (mjeđurić) otporno na udarce
 - » Praktičan zbog malih dimenzija

PHF



- » Libela za keramičare
- specijalna spužvasta plastika
- » 1 horizontalno oko (mjeđurić)
- » 1 okomito oko (mjeđurić)



Max. odstupanja:
» u standardnoj poziciji:
1.0 mm/m (0.057°)

Model	Dužina (m)	Šifra
PHF	22	29939

Primjena:
Hobisti, keramičari, instalateri grijanja

- Prednosti:
- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
 - » Horizontalno oko sa magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom

PT5 20



- » Libela za keramičare
- ABS plastika
- » 1 horizontalno oko (mjeđurić)
- » 1 okomito oko (mjeđurić)



Max. odstupanja:
» u standardnoj poziciji:
1.5 mm/m (0.086°)

Model	Dužina (cm)	Šifra
PT 5	20	33114

Primjena:
Hobisti, keramičari, instalateri grijanja

- » Otporna na vodu, toplinu i hladnoću
- » Kompaktni i lagan dizajn
- » V-žlijeb za cijevi

PTM 5 20

- » Libela za keramičare
- ABS plastika
- » 1 horizontalno oko (mjeđurić)
- » 1 okomito oko (mjeđurić)



Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji:
- 1.5 mm/m (0.086°)

Primjena:

Hobisti, keramičari, instalateri grijanja

Model	Dužina (cm)	Šifra
PTM 5	20	33115

- » Otporna na vodu, toplinu i hladnoću
- » Kompaktan i lagan dizajn
- » **Magnetna traka**

I5

- » Libela aluminijkska
- » eloksirana
- » 1 horizontalno oko (mjeđurić)
- » 1 okomito oko (mjeđurić)
- » ANTI-SHOCK završne kape



Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji:
- 1.0 mm/m (0.057°)

Primjena:

Hobisti, keramičari

Model	Dužina (cm)	Šifra
I5 40	40	33113
I5 60	60	33117

ELECTRIC

- » Libela aluminijkska
- » 1 horizontalno oko (mjeđurić)
- » 1 okomito oko (mjeđurić)



Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji:
- 0.50 mm/m (0.029°)
- » u obrnutoj poziciji:
- 0.75 mm/m (0.043°)

Model	Dužina (cm)	Šifra
ELECTRIC	41	33109

- » Vrlo visoka preciznost mjerjenja
- » Stabilan aluminijumski C profil sa fleksibilnim markerima
- » Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- » Printana skala u 1 mm-skoj mreži
- » Specijalna električarska skala omogućava 4 označavanja
- » Plastične kapice spriječavaju klizanje libele i štite površinu

Primjena:

Hobisti, keramičari, električari

MARK-IT


- » Libela aluminijkska
- » 1 horizontalno oko (mjeđurić)
- » 1 okomito oko (mjeđurić)

Model	Dužina (cm)	Šifra
MARK-IT	80	33118

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji:
- 0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:

Hobisti, keramičari, električari

- » Stabilan aluminijumski C profil sa fleksibilnim markerima
- » Nesalomljive blok-libele od akrilnog stakla sa garancijom od 30g.
- » Skala sa nultom točkom i srednjom točkom radi simetričnih mjerjenja
- » Brzo i lako očitavanje
- » Printana skala u 1 mm-skoj mreži

MJERAČ DALJINE VECTOR



	VECTOR 20	VECTOR50	VECTOR 80
Mjerni opseg	0.2 – 20 m*	0.2 – 50 m*	0.2 – 80 m*
Preciznost	± 2.0 mm**	± 1.5 mm**	± 1.5 mm**
Mjerna jedinica	m	m	m, in, ft, ft+in
Klasa lasera	2	2	2
Tip lasera	650 nm, < 1 mW	650 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Klasa zaštite	IP 42	–	IP 54
Samostalno isključivanje lasera	30 s	30 s	30 s
Samostalno isključivanje uređaja	180 s	180 s	180 s
Radni vijek	do 5000 mjerjenja	do 5000 mjerjenja	do 5000 mjerjenja
Tip baterije	2 x AAA 1.5 V	2 x AAA 1.5 V	2 x AAA 1.5 V
Radna temperatura	0 – 40 °C	0 – 40 °C	0 – 40 °C
Temp.skladištenj	10 – 60 °C	-10 – 60 °C	10 – 60 °C
Dimenzije	100 x 38 x 24	120 x 48 x 27	115 x 52 x 32
Težina sa baterijama	140 g	120 g	140 g




Isporučuje se sa:

- Laserski Daljinomjer VECTOR
- 2 baterije
- 1 kopća za pojaz
- 1 CD sa uputstvom za upotrebu

Model	Šifra
VECTOR 20	2020
VECTOR 50	2079
VECTOR 80	2025


CROSSLINE

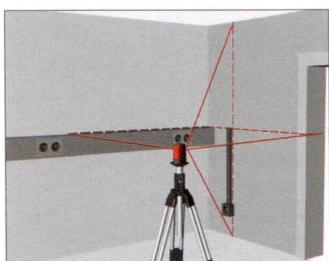

- » Linijski laser
- » Automatsko izravnavanje +/- 4°
- » 635 nm dužina vala
- » Clasa DIN EN 60825-1:2014
- » Izlazna snaga ≤ 5mW
- » Radijus djelovanja 20-80m
- » Dimenzije: 120 x 65 x 105mm
- » Napajanje: 3 x 1.5 V AA
- » Vrijeme trajanja: 10 sati (pri 20 °C)
- » Radna temperatura od -10 do +50 °C



Max. odstupanja:
» +/- 0.2 mm/M

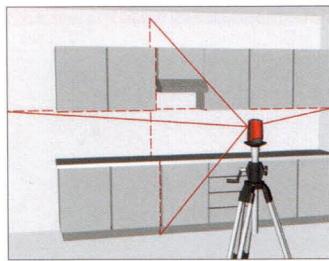

Primjena:
Građevina, suha gradnja, monteri


Prednosti:

- » Dug životni vijek
- » Otporan na prašinu i vlagu
- » Velika ušteda vremena

Model	Šifra
CROSSLINE	18503

Pribor koji je isporučen s uređajem:
» 3 x 1.5 V AA-baterije
» kućište

LASER QUBO

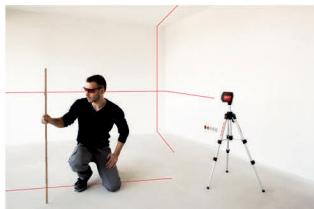

QUBO

Max. tolerancija mjerena	$\pm 0.20 \text{ mm/m} / \pm 0.30 \text{ mm/m}$
Preciznost	$\pm 4^\circ$
Radni raspon daljinski resiver (radius)	20 m
Mjerni opseg daljinski resiver (radius)	80 m
Radna temperatura	-10 °C to +50 °C
Tripod adapter	1/4"
Klasa zaštite	IP54
Napajanje	3 x 1.5 V Mignon (AA) batteries SOLA-Li-Ion battery 5.2 (5200 mAh)
Radni vijek baterije (na 20 °C)	12 h LR6 (Mignon), AA batteries 28 h SOLA Li-Ion Battery (5200 mAh)
Klasa	2, DIN EN 60825-1 : 2008
Izlaz	< 1.0 mW
Valna duljina	3 x 635 nm/1 x 650 nm
Dimenzije	115 x 103 x 135 mm



Model	Šifra
QUBO	9328

REC LRD0 resiver

Radni raspon (radius)	2 – 80 m
Max. mjerna toleranca	precizno: $\pm 0.5 \text{ mm}$ /grubo: $\pm 2.0 \text{ mm}$
Navoj prihvata	1/4"
Težina bez baterije	210 g

Za detektiranje laserskih zraka
u teškim svjetlosnim uvjetima ili
na većim udaljenostima do 80 m.

LASER PROTON HB



- » Rotacijski laser
- » Automatsko nivелiranje +/- 5°
- » Brzina okretaja 600 1/min
- » Clasa 2,DIN EN 60825-1 : 2007-10
- » IP 66 zaštita od prašine i vode
- » Izlazna snaga $\leq 3,4 \text{ mW}$
- » Radna dužina
 $r = 20 \text{ m}$ (bez ručnog prijamnika)
 $r = 350 \text{ m}$ (s ručnim prijamnikom TR-REC)
- » 30h radno vrijeme (pri 20°C)
- » Napajanje Li-ion baterija 5200 mAh
- » Radna temperatura -5 do +50°C
- Max. odstupanja:
» +/- 0.10 mm/m



Primjena:
Gradevina, suha gradnja, monteri

Prednosti:
» lagano i sigurno korištenje
» velika preciznost
» automatsko praćenje visine

Model	Šifra
PROTON HB	344

Pribor koji je isporučen s uređajem:
» prijemnik REC RRDO s pričvršnikom
» Li-ion baterija 5.2
» Li-ion baterija s punjačem LS
» Li-ion punjač baterija LG
» Priklučak za struju za ostale države
» Velika torba za nošenje

STATIV ZA LASER FST/TST

FST



TST



- » Opis artikla: kompaktni stativ
- » Materijal: eloksirani aluminij
- » Boja: srebrna
- » Visina: 42-120 cm
- » Navoj za stativ: 1/4"
- » Dužina tijela: 46cm
- » Max.opterećenje: 5kg
- » Težina: 1280 g

Model	Šifra
STATIV FST	436
STATIV TST	18502

- » Opis artikla: teleskopski stativ
- » Materijal: eloksirani aluminij
- » Boja: srebrna
- » Visina: 120-305 cm
- » Navoj za stativ: 5/8"
- » Dužina tijela: 139cm
- » Max.opterećenje: 15kg
- » Težina: 7500 g



CLM 30



- » Uže za povlačenje linija, aluminijsko kućište, crveno, praškasti premaz boje
- » Ručica (vrat) obložena gumom
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletenog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg

Primjena:

Stolari, uređivači interijera
zidari, vodoinstalateri



Model	Šifra
CLM 30	38657

Prednosti:

- » Spremište za prah od cca. 80 g
- » "Stop edge" završetak za pozicioniranje linije
- » Metalno oko za bolje praćenje linija

CLP 30



- » Uže za povlačenje, crveno, napravljeno od ABS plastike
- » Ručica (vrat) obložena gumom
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletenog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg

Primjena:

Stolari, uređivači interijera
zidari, vodoinstalateri



Model	Šifra
CLP 30	29965

Prednosti:

- » Prijenos za premotavanje užeta u natrag
- » Spremište za prah od cca. 100 g
- » **5X** brže uvlačenje užeta

CLKS



- » Uže za povlačenje, crveno, napravljeno od ABS plastike
- » Ručica (vrat) obložena gumom
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletenog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg

Primjena:

Stolari, uređivači interijera
zidari, vodoinstalateri



Model	Šifra
CLKS	9318

Prednosti:

- » Prijenos za premotavanje užeta u natrag
- » Spremište za prah od cca. 100 g
- » Metalno oko za bolje praćenje linija

CPR



- » Prah za obilježavanje crveni
- » Napravljen od dolomita (kameni materijal)
- » Plastična bočica
- » Pakiranje 230 i 1400g

Primjena:

Stolari, uređivači interijera,
zidari, vodoinstalateri

Prednosti:

- » Dobro podnosi vjetar i kišu



Model	Šifra
CPR 230	12155
CPR 1400	4913

CPB



- » Prah za obilježavanje plavi
- » Napravljen od dolomita (kameni materijal)
- » Plastična bočica
- » Pakiranje 230 i 1400g


Primjena:
Stolari, uređivači interijera,
zidari, vodoinstalateri

Prednosti:
» Dobro podnosi vjetar i kišu



Model	Šifra
CPB 230	12166
CPB 1400	4924

CPW

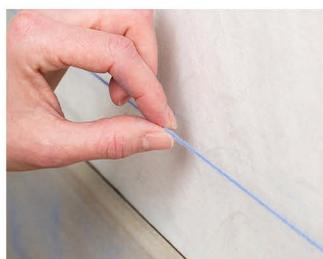

- » Prah za obilježavanje bijeli
- » Napravljen od dolomita (kameni materijal)
- » Plastična bočica
- » Pakiranje 230 i 1400g

Primjena:
Stolari, uređivači interijera,
zidari, vodoinstalateri

Prednosti:
» Dobro podnosi vjetar i kišu



Model	Šifra
CPW 230	4911
CPW 1400	4912

CPO



- » Prah za obilježavanje narančasti
- » Napravljen od dolomita (kameni materijal)
- » Plastična bočica
- » Pakiranje 230 i 1400g

Primjena:
Stolari, uređivači interijera,
zidari, vodoinstalateri

Prednosti:
» Dobro podnosi vjetar i kišu



Model	Šifra
CPO 230	4915
CPO 1400	4918

CPBL



- » Prah za obilježavanje crni
- » Napravljen od dolomita (kameni materijal)
- » Plastična bočica
- » Pakiranje 230 i 1400g

Primjena:
Stolari, uređivači interijera,
zidari, vodoinstalateri

Prednosti:
» Dobro podnosi vjetar i kišu



Model	Šifra
CPBL 230	4932
CPBL 1400	4935

CLM 30 SET



- » Uže za povlačenje linija, aluminijsko kućište, crveno, praškasti premaz boje
- » Ručica (vrat) obložena gumom
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletenog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg
- Primjena:
Stolari, uređivači interijera
zidari, vodoinstalateri

Model	Šifra
CLM 30 SET P	27391
CLM 30 SET C	27389

Prednosti:

- » Spremište za prah od cca. 80 g
- » "Stop edge" završetak za pozicioniranje linije
- » Metalno oko za bolje praćenje linija
- » Multi-funkcionalna završna kuka

CLKS SET



- » Uže za povlačenje linija, plastično robusno kućište, crveno
- » Veliko kućište za prah
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletenog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg
- Primjena:
Stolari, uređivači interijera
zidari, vodoinstalateri

Model	Šifra
CLKS SET P	9319
CLKS SET C	9320

Prednosti:

- » Spremište za prah od cca. 80 g
- » Metalno oko za bolje praćenje linija
- » Multi-funkcionalna završna kuka

STB 24 | STB 30

STB 30



- » Zidarska olovka plava lakirana
- » Limewood
- » Stabilna grafitna glava, tvrdoća 10H
- » Dužina: 24 ili 30 cm

Primjena:
Zidari, građevinari, podopologači
keramičari

Model	Šifra
STB 24	29948
STB 30	29949

Prednosti:

- » Jednostavno oštrenje
- » Čvrst špic
- » Nezagadjujući sloj boje
- » Visoka čvrstoća

ZB 18 | ZB 24

ZB 24



- » Zidarska olovka crvena lakirana
- » Limewood
- » Stabilna grafitna glava, tvrdoća HB
- » Dužina: 18 ili 24 cm

Primjena:
Stolari, uređivači interijera, hobisti,
poluprofesionalci

Model	Šifra
ZB 18	29946
ZB 24	29947

Prednosti:

- » Jednostavno oštrenje
- » Čvrsti špic
- » Nezagadjujući sloj boje
- » Visoka čvrstoća

KB 24

KB 24



- » Zidarska olovka plava lakirana
- » Limewood
- » 2/3 grafitna glava, 1/3 keramika
- » Dužina: 24 cm

Primjena:
Zidari, građevinari, podopokrivači

Model	Šifra
KB 24	29950

Prednosti:

- » Piše po mokrim podlogama
- » Jednostavno oštrenje
- » Čvrsti špic
- » Nezagadjujući sloj boje
- » Visoka čvrstoća

UB 24



- » Univerzalna olovka crna lakirana
- » Limewood
- » Stabilna grafitna glava sa voskom
- » Dužina: 24 cm
- Primjena:
Zidari, građevinari, podopolagači
keramičari



Model	Šifra
UB 24	37884

Prednosti:

- » Piše po svim podlogama
- » Čvrsti špic
- » Nezagadjujući sloj boje
- » Visoka čvrstoća

SB 24



- » Signalna olovka
- » Limewood
- » Obojena glava sa voskom
- » Dužina: 24 cm
- Primjena:
Građevinari, metalna industrija



Model	Šifra
SB 24	37883

Prednosti:

- » Pogodna za tamne glatke površine, metal, guma
- » Jednostavno se oštiri
- » Visoka čvrstoća

RBB 17



- » Crveno-plava olovka
- » Limewood
- » Obojena glava sa voskom
- » Dužina: 17 cm



Model	Šifra
RBB 17	37650

Prednosti:

- 1 plavi + 1 crveni špic za korekcije
- Obilježavanje toplo/hladno
- Visoka otpornost na lomljenje

TLM 2



- » Marker za duboke rupe
- » Radna temperatura -10 °C do +40 °C
- » Grafitna glava sa voskom
- » Sadrži 10 x TLM



Model	Šifra
TLM 2	9321

- Primjena:
Zidari, građevinari, podopolagači
keramičari

ULOŠCI TLM EM 2



- » Rezervni špic
- » Radna temperatura -10 °C do +40 °C
- » Grafitna glava sa voskom
- » Sadrži 6 x TLM

Primjena:
Zidari, građevinari, podopologači
keramičari

Model	Šifra
TLM2 SG	9322
TLM2 SC	9323

SG: univerzalni špic za hraptave i glatke površine
SC: pogodan za pločice, keramiku, plastiku

ŠILJILO BSP



- » Kombinacija zarezača i noža
- » Pogodno za sve modele olovaka
- » Ojačana oštrica
- » Ergonomski dizajn



Primjena:
Zidari, građevinari, podopokrivači

Model	Šifra
BSP	2557

MARKER PMR PMB




- » Vodootporan na svim površinama
- » Otporan na svjetlost
- » Ne vrati se zahvaljujući kopči
- » Brzo se suši

Primjena:
Drvo, papir, karton, metal staklo,
guma, plastika

Model	Šifra
PMR ●	9324
PMB ●	9325

KUTNIK SRB

- » Stolarski kutnik
- » Dvodjelna skala mm/cm
- » Eloksirani aluminij
- » Dimenzija kuteva 45°, 90°, 135°

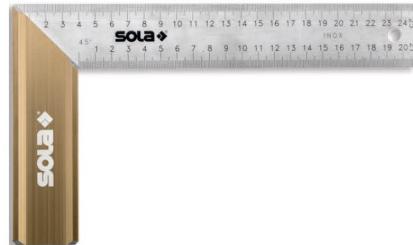

Model	Šifra
SRB 200	40887
SRB 250	40888
SRB 300	40889

Prednosti:

- » Robusna aluminijumska ručka sa širokim graničnikom
- » Posebno otporna oštrica od nerđajućeg čelika za opruge
- » Dobro čitljiva skala otporna na habanje
- » Integrirani graničnik

Primjena:

građevinari, stolari, keramičari

KUTNIK SWA

- » Bravarski kutnik
- » 20mm, 25mm, 30mm
- » Polirani čelik
- » Dimenzija kuteva 90°



Model	Šifra
SWA 200	15084
SWA 250	15085
SWA 300	15086

Prednosti:

- » Robusni čelik sa širokim graničnikom
- » Pocinčan, visoka otpornost na koroziju
- » Precizno izrađene mjerne plohe

Primjena:
građevinari, stolari, keramičari